

01 MAR 2004

WIPO

PC:

INPI

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

# BREVET D'INVENTION


CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 16 DEC. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

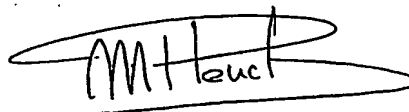

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr

Best Available Copy



26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*02

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

CS 540.3 W / 0109.01

<b>18 DEC. 2002</b> REMB. DES FÉES DATE 15 INPI PARIS LIEU 0216128 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 18 DEC. 2002 Vos références pour ce dossier (facultatif) B02/2433 FR-NC		<input checked="" type="checkbox"/> NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE  Bureau D.A. CASALONGA - JOSSE  8, avenue Percier 75008 PARIS	
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b>		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	Date
Demande de brevet initiale		N°	Date
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b>  Procédé de commande d'éléments d'exécution de fonctions élémentaires de moteur à combustion interne.			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)</b>		<input type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		RENAULT s.a.s	
Prénoms			
Forme juridique		Société par actions simplifiée	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue	13/15 Quai le Gallo	
	Code postal et ville	92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2<sup>ème</sup> page



**BREVET D'INVENTION  
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

**REQUÊTE EN DÉLIVRANCE**  
page 2/2

**BR2**

18 DEC 2002 Reservé à l'INPI	
REMB DES FIC 1036 DATE 15 INPI PARIS LIEU 0216128 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	
DB 540 5 W / 010891	
<b>Vos références pour ce dossier :</b> (facultatif) B02/2433FR-NC	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>MANDATAIRE</b> (s'il y a lieu)	
Nom	
Prénom	
Cabinet ou Société Bureau D.A. CASALONGA - JOSSE	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel	
Adresse	Rue 8, avenue Percier
	Code postal et ville [7] 5 [0] 0 [8] PARIS
	Pays
N° de téléphone (facultatif)	
N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>INVENTEUR (S)</b> Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RAPPORT DE RECHERCHE</b> Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements) Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b> Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGNATURE DU DEMANDEUR</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)  Axel CASALONGA, bm 92 1044 i Conseil en Propriété Industrielle	
<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b>	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.  
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**Procédé de commande d'éléments d'exécution de fonctions  
élémentaires de moteur à combustion interne.**

La présente invention concerne un procédé de commande  
5 d'éléments d'exécution de fonctions élémentaires de moteur à  
combustion interne.

Le contrôle et la commande du fonctionnement du moteur sont  
effectués à l'aide d'éléments d'exécution de fonctions élémentaires, du  
type actionneurs et capteurs, selon des réglages définis lors d'une mise  
10 au point du moteur.

Néanmoins, des éléments d'exécution de fonctions élémentaires  
de même conception peuvent présenter des différences ou dispersions  
dues, soit à des dispersions dans la fabrication des éléments  
d'exécution ou à un vieillissement différent des éléments d'exécution.  
15 Dans le cas d'un actionneur, la position de deux actionneurs identiques  
présentant une dispersion peut être différente pour un même signal de  
commande. Dans le cas de deux capteurs identiques présentant une  
dispersion, un signal de mesure fourni peut être différent pour une  
même grandeur physique réelle vue par le capteur. De telles  
20 dispersions dans les éléments d'exécution de fonctions élémentaires  
nuisent à un contrôle satisfaisant du moteur à combustion interne, et  
des moyens de purification des gaz d'échappement pour empêcher ou  
tout du moins diminuer le plus possible les émissions de gaz polluants.  
De telles dispersions peuvent entraîner des dispersions d'un véhicule à  
25 un autre d'émissions de polluants entraînant une augmentation des  
coûts de mise au point et de fabrication pour s'assurer que chaque  
véhicule respecte des taux d'émission de polluant définis.

La présente invention a pour objet un procédé de commande  
d'éléments d'exécution de fonctions élémentaires de moteurs à  
30 combustion interne permettant de compenser des dispersions pouvant

affecter les éléments d'exécution, du fait de leur fabrication ou de leur vieillissement.

5 La présente invention concerne également un procédé de commande d'éléments d'exécution de fonctions élémentaires nécessitant des modifications mineures d'un ensemble de contrôle et de commande d'un moteur à combustion interne, pouvant être mis en œuvre facilement, et sans surcoût prohibitif.

10 Dans un tel procédé de commande d'éléments d'exécution de fonctions élémentaires de moteurs à combustion interne, on commande des éléments à partir de signaux de mesure fournis par des capteurs, on détermine des signaux théoriques devant être fournis par des capteurs de référence au point de fonctionnement actuel du moteur, on détermine des écarts entre les signaux théoriques et les signaux mesurés par les capteurs de référence, et on élabore des instructions de  
15 correction de signaux destinés à ou fourni par des éléments en fonction des écarts déterminés.

Des éléments d'exécution de fonction élémentaires sont de façon générale et non limitative des actionneurs/actuateurs et des capteurs utilisés pour le contrôle et la commande du fonctionnement  
20 du moteur à combustion interne. Dans le cas d'actionneurs, les instructions de correction de signaux de commande des éléments peuvent être directement des signaux de commande corrigés, ou des signaux de correction destinés à être ajoutés, à la manière d'un « offset » ou décalage, à des signaux de commande élaborés par  
25 ailleurs par une unité de commande prévue pour le fonctionnement normal du moteur à combustion. Dans le cas de capteurs, les instructions de correction peuvent être l'application d'une valeur de décalage ou « offset » ou d'un gain aux signaux de mesure fournis par les capteurs.

La détermination d'écarts entre des signaux théoriques et des signaux effectivement mesurés par des capteurs de référence utilisés pour la commande du moteur à combustion interne, permet de tenir compte de dispersions pouvant apparaître sur les éléments d'exécution de fonctions élémentaires associés au moteur à combustion interne, actionneurs ou capteurs (y compris les capteurs de référence), par rapport à des signaux de mesure théoriques qui auraient du être fournis par les capteurs de référence dans les mêmes conditions de fonctionnement. Les signaux théoriques peuvent être déterminés lors de la mise au point du moteur à combustion interne, par exemple à partir d'un moteur de référence. Le procédé de commande pourra être utilisé sur tous les moteurs à combustion interne de conception identique.

Les capteurs de référence peuvent être de façon avantageuse des capteurs de mesure de la composition des gaz d'échappement, tels qu'une ou plusieurs sondes à oxygène et/ou une ou plusieurs sondes à oxyde d'azote disposées sur la ligne d'échappement du moteur à combustion interne. Les signaux de mesures fournis par de telles sondes sont directement en relation avec les émissions de polluant.

Un point de fonctionnement du moteur peut être déterminé en fonction d'un régime du moteur et d'une charge de moteur, et également en fonction d'une température de liquide de refroidissement du moteur. On pourra utiliser toute mesure ou variable ayant une influence significative sur les mesures de références.

Dans un mode de mise en œuvre, on détermine les signaux de mesure théoriques devant être fournis par un capteur de référence à partir d'une table établie préalablement pour des points de fonctionnement déterminés. Les points de fonctionnement choisis pour l'établissement de la table sont de préférence des points de fonctionnement pour lesquels la variation d'émissions de polluants est

la plus importante en fonction de dispersions pouvant apparaître sur les éléments d'exécution de fonctions élémentaires.

Les instructions de correction de signaux de commande d'un élément peuvent également être déterminées à partir d'une table de correction établie préalablement, pour des points de fonctionnement déterminés.

Afin d'éviter que l'élaboration et l'application d'instructions de correction de signaux de commande n'entraînent une instabilité d'une régulation de la commande d'un moteur à combustion interne, on peut prévoir de filtrer un signal d'écart entre des signaux des capteurs théoriques et des signaux de capteurs mesurés, avant de déterminer des instructions de correction, pour augmenter un temps de réaction ou d'application d'instructions de correction, de façon à adapter le temps de réaction de la correction à un temps caractéristique de réponse du moteur à combustion interne et de ses éléments d'exécution.

Des éléments d'exécution de fonctions élémentaires peuvent avantageusement être choisis parmi une vanne de recirculation des gaz d'échappement, un injecteur, une électrovanne de commande de géométrie de turbine d'un dispositif de turbo, un capteur de pression dans une rampe commune d'alimentation en carburant, un capteur de débit dans une ligne d'alimentation en air ou un papillon d'admission d'air, ou un capteur de pression d'admission.

L'invention concerne également un ensemble d'entraînement comprenant un moteur à combustion interne et des éléments d'exécution de fonctions élémentaires associé parmi lesquels des capteurs de références, et une unité de commande, caractérisé par le fait que l'unité de commande comprend des moyens pour comparer des signaux de mesures issus des capteurs de référence à des signaux de mesure théoriques au point de fonctionnement du moteur, et des moyens pour déterminer des instructions de correction de signaux de

commande des éléments d'exécution en fonction d'un écart entre les signaux de mesures issus des capteurs de référence et les signaux de mesure théoriques.

5 L'invention concerne également un véhicule automobile comprenant un tel ensemble d'entraînement.

La présente invention et ses avantages seront mieux compris à l'étude de la description détaillée d'un mode de réalisation pris à titre d'exemple nullement limitatif et illustré par les dessins annexés, sur lesquels :

10 -la figure 1 est une vue schématique d'ensemble d'un moteur à combustion interne, muni d'éléments d'exécution de fonctions élémentaires commandés par une unité de commande ; et

15 -la figure 2 est un schéma-bloc illustrant des modules d'une unité de commande notamment pour l'élaboration d'instructions de correction.

Sur la figure 1, un ensemble d'entraînement référencé 1 dans son ensemble comprend un moteur à combustion interne 2, une ligne d'admission d'air 3, une ligne d'échappement 4, un dispositif d'alimentation en carburant 5, et une unité de commande 6.

20 Le moteur à combustion interne 2 comprend des chambres de combustion ou cylindres 7, ici au nombre de quatre, et représentés par ces cercles en pointillés.

25 La ligne d'alimentation 3 comprend une conduite intermédiaire d'alimentation 8 débouchant d'un côté dans un collecteur d'admission 9 à une entrée et quatre sorties pour distribuer un flux d'air admis dans les chambres de combustion 7, et muni du côté opposé d'un élément de commande de débit d'air admis 10 sous la forme d'un papillon d'admission 11 disposé entre la conduite intermédiaire d'alimentation 8 et une prise d'air, non représentée sur le dessin. La



position du papillon 11 peut être commandée à l'aide d'un actionneur, non représenté.

La ligne d'échappement 4 comprend une conduite intermédiaire d'échappement 12, dont une entrée est reliée à un collecteur d'échappement 13 à quatre entrées et une sortie, pour récupérer et canaliser un flux de gaz d'échappement issu des cylindres 7 du moteur 2, une sortie de la conduite intermédiaire d'échappement 12 étant reliée à un moyen de purification des gaz d'échappement 14 disposé en amont d'une sortie terminale de la ligne d'échappement 4, non représentée sur la figure. Le moyen de purification des gaz d'échappement peut être choisi, à titre d'exemple non limitatif, parmi un convertisseur catalytique, un filtre à particules, un piège à oxydes d'azotes. Plusieurs moyens de purifications peuvent être envisagés simultanément.

Une conduite de recirculation des gaz d'échappement 15 est disposée entre la ligne d'admission 3 et la ligne d'échappement 4. La conduite de recirculation 15 débouche d'un côté dans la conduite intermédiaire d'échappement 12 et du côté opposé dans la conduite intermédiaire d'admission 8. Un débit de gaz d'échappement dans la conduite de recirculation 15, de la conduite intermédiaire d'échappement 12 vers la conduite intermédiaire d'admission 8, est commandé par l'intermédiaire d'une vanne de recirculation des gaz d'échappement 16 disposée sur une portion intermédiaire de la conduite de recirculation 15.

Le dispositif d'alimentation en carburant 5 comprend un réservoir de carburant 17, une rampe commune 18 et des injecteurs 19, ici au nombre de quatre, prévus pour l'injection de carburant directement dans les cylindres 7 du moteur 2. La rampe commune 18 est reliée au réservoir 17 par l'intermédiaire d'une conduite d'alimentation 20, et d'un système d'alimentation 21 reliant la

conduite d'alimentation 20 au réservoir 17. Le système d'alimentation 20 peut comprendre à titre d'exemple nullement limitatif une pompe d'alimentation haute pression, elle-même alimentée à partir du réservoir par une pompe basse pression ou pompe de « gavage ». Les injecteurs 19 sont reliés à la rampe commune 18 par l'intermédiaire de conduites d'injection 22. Le système d'alimentation 21 est commandé pour remplir la rampe commune 18 en carburant et maintenir une pression de consigne dans la rampe commune 18 servant de réservoir de pression pour l'alimentation de chacun des injecteurs 19.

10 L'ensemble d'entraînement 1 comprend un dispositif de turbo comprenant une turbine 45 disposée sur la conduite intermédiaire d'échappement 12 en aval du collecteur d'échappement 13, la turbine 45 entraînant par l'intermédiaire d'un axe de turbo 46, représenté de façon schématique par un trait, un compresseur 47 disposé sur la conduite intermédiaire d'admission 8, en amont du collecteur d'admission 9. Le dispositif de turbo comprend de façon connue en soi une électrovanne de commande de géométrie de turbine 48, disposée sur la turbine 45.

20 L'unité de commande 6 est prévue pour élaborer des signaux de commande du papillon 11, de la pompe d'alimentation 21, des injecteurs 19, de la vanne de recirculation 16, et de l'électrovanne de commande de géométrie de turbine 48.

25 L'unité de commande 6 est reliée par des liaisons de commande, respectivement 23, 24, 25, 26 et 50, à l'actionneur commandant la position du papillon 11, à la pompe d'alimentation 21, aux injecteurs 19, la vanne de recirculation 16 et à l'électrovanne de commande de géométrie de turbine 48.

30 L'unité de commande 6 utilise, pour l'élaboration des signaux de commande, des signaux de mesure provenant d'un ensemble de capteurs dont une première sonde à oxygène 27 située sur la ligne

d'échappement 4 en aval du moyen de purification 14, une seconde sonde à oxygène 28 disposée sur la ligne d'échappement 4 en amont du moyen de purification 14, une sonde à oxyde d'azote 29 disposée sur la conduite intermédiaire d'échappement 12 pour connaître une teneur en oxyde d'azote et en oxygène des gaz d'échappement, un capteur de pression 30 régnant dans la rampe commune 18, et un capteur de débit 31 pour déterminer le débit d'air en amont du papillon 11 et un capteur de pression 51 dans le collecteur d'admission 9. L'unité de commande 6 est reliée à ces capteurs 27 à 31 par l'intermédiaire de liaisons de mesure 32.

Bien entendu, on prévoit l'utilisation de capteurs adaptés en fonction des organes de l'ensemble d'entraînement 1. Notamment, on pourra prévoir des capteurs associés au moyen de purification 14 différents selon le type de moyen de purification utilisé (catalyseur, filtre à particules, piège à oxydes d'azote). Les capteurs associés au moyen de purification seront du type capteur d'oxygène, capteur d'oxydes d'azote, capteur de température, capteur de pression... En outre, on pourra prévoir qu'un capteur puisse regrouper plusieurs fonctions. Notamment, un unique capteur pourra être utilisé à la fois pour mesurer une teneur de gaz d'échappement en oxygène et en oxydes d'azote.

En fonctionnement, l'unité de commande 6 reçoit les signaux de mesure des première et seconde sondes à oxygène 27, 28 et de la sonde à oxyde d'azote 29, du capteur de pression 30, du capteur de débit 31 et du capteur de pression 51 de collecteur d'admission 9. A partir de ces mesures, et de tout autre signal nécessaire ou utile pour la commande du moteur à combustion interne, tel que le signal de position d'une pédale d'accélérateur, la vitesse de rotation du moteur ou la charge appliquée au moteur, ou une température du liquide de refroidissement,..., l'unité de commande 6 élabore des signaux de

commande du papillon 11, de la pompe 21, des injecteurs 19, de la vanne de recirculation 16, et de l'électrovanne de géométrie de turbine 48. L'unité de commande 6 détermine les signaux de commande en fonction d'algorithmes et de cartographies prédéterminées et mis au point pour l'ensemble d'entraînement 1.

La figure 2 est décrite par la suite en conservant les références numériques utilisées pour la figure 1.

Un ensemble de corrections 33, prévu pour être inséré dans l'unité de commande 6, par exemple sous la forme d'étages logiciels, comprend une cartographie d'oxydes d'azote 34 sous la forme d'une table établie préalablement et fournissant, en fonction d'un point de fonctionnement actuel du moteur, un signal de mesure théorique devant être fourni par le capteur d'oxyde d'azote 29.

Un comparateur 35 reçoit en entrée le signal théorique de mesure d'oxyde d'azote  $S1_{nom}$  et le signal de mesure  $S29$  provenant de la sonde d'oxyde d'azote 29, et fournit en sortie l'écart de mesure d'oxydes d'azote  $E_{NOx}$  défini comme la différence entre le signal théorique d'oxyde d'azote  $S1_{nom}$  et le signal de mesure d'oxyde d'azote  $S29$ . L'écart de mesure d'oxydes d'azote  $E_{NOx}$ , après avoir été filtré dans un filtre 36, est envoyé en entrée d'un module de correction 37.

Un module de cartographie de teneur en oxygène 38 fournit un signal de mesure théorique de la teneur en oxygène des gaz d'échappement devant être fourni par la sonde à oxygène 27 en fonction d'un point de fonctionnement actuel du moteur à combustion interne.

Le signal théorique de mesure de la teneur en oxygène  $S2_{nom}$  est transmis vers un comparateur 39, recevant également en entrée le signal de mesure provenant de la première sonde à oxygène  $S27$ , et fournissant en sortie un écart de teneur en oxygène  $E_{Ri}$  défini comme la différence entre le signal théorique de mesure de la teneur en

oxygène  $S_{2_{nom}}$  et le signal de mesure provenant de la première sonde à oxygène  $S_{27}$ . Le signal d'écart de la teneur en oxygène  $E_{Ri}$ , après passage dans un filtre 40, est transmis comme seconde entrée vers l'étage de correction 37.

5 L'étage de correction 37 comprend des cartographies à trois entrées et une sortie, chaque cartographie recevant en entrée l'écart d'oxyde d'azote  $E_{NOx}$ , l'écart de teneur en oxygène  $E_{Ri}$  et le point de fonctionnement actuel du moteur, et fournissant en sortie une instruction de correction destinée à un élément d'exécution particulier.

10 L'étage de correction 37 comprend ici quatre sorties : une première sortie d'instructions de correction  $C_{inj}$  transmises vers un module de commande de débit d'injection 41 prévu pour l'élaboration d'un signal de commande  $S_{inj}$  injecteurs, une seconde sortie d'instructions de correction de recirculation  $C_{egr}$  transmises vers un  
15 module de commande 42 prévu pour l'élaboration d'un signal de commande  $S_{egr}$  de la vanne de recirculation des gaz d'échappement 16, une troisième sortie d'instructions de correction  $C_r$  transmises vers un module de commande de débit d'air 43 prévu pour l'élaboration d'un signal de commande  $S_r$  de modification d'une fonction de transfert  
20 appliquée au signal de sortie du capteur de débit d'air admis 31, et une quatrième sortie d'instructions de correction  $C_p$  transmises vers un module de commande 44 pour l'élaboration d'un signal de commande  $S_p$  de modification de la fonction de transfert appliquée à un signal de sortie du capteur de pression 30 de la rampe commune 18.

25 Les modules de commande 41 à 44 sont prévus lors de la mise au point de l'ensemble d'entraînement pour l'élaboration de signaux de commande nominaux dans le cas où il n'existe pas de dispersion, et pour pouvoir appliquer les instructions de correction. Les instructions de correction peuvent avantageusement se présenter sous la forme de  
30 valeurs de gains ou de valeurs prévues pour être ajoutées à un signal

de commande nominal d'un élément déterminé par le module de commande.

5 Les cartographies ou tables prédéterminées utilisées pour l'élaboration des instructions de correction, peuvent être établies lors de la mise au point de l'ensemble d'entraînement 1, à partir d'un moteur servant de référence pour les moteurs de conception identique. Pour ce faire, une méthode possible pour déterminer des cartographies comprend les étapes décrites par la suite.

10 Dans un premier temps, on sélectionne un moteur de référence utilisé pour la mise au point. On établit à partir de ce moteur de référence des cartographies de référence, i.e. des tables indiquant pour des points de fonctionnement dit « d'apprentissage » les signaux de mesure dit « théoriques » fournis par des capteurs de référence, soit dans le mode de réalisation décrit auparavant une cartographie de  
15 référence de teneur en oxygène des gaz d'échappement et une cartographie de référence de teneur des gaz d'échappement en oxydes d'azote.

20 Ensuite, on introduit sur ce moteur de référence, de façon artificielle, des dispersions ou erreurs sur les éléments d'exécution (actionneurs/capteurs). On introduit de préférence des dispersions correspondant aux dispersions caractéristiques maximales que l'on aura pu constater pour chaque élément d'exécution. Différentes valeurs de dispersions peuvent être introduites pour chaque élément d'exécution, et des dispersions peuvent être introduites sur  
25 simultanément plusieurs éléments d'exécution, selon différentes combinaisons. On pourra parler de « jeu de dispersions ». Ensuite, on relève à chaque point de fonctionnement d'apprentissage, et pour chaque jeu de dispersions, les signaux de mesure fournis par des capteurs de référence dans une cartographie appelée par la suite  
30 cartographie « d'influence ». On connaît ainsi pour chaque jeu de

dispersions à chaque point de fonctionnement d'apprentissage les mesures fournies pas les capteurs de référence.

On notera qu'il peut exister en grand nombre de jeux de dispersions et donc un grand nombre de mesures à effectuer. Pour  
 5 diminuer le nombre de mesures à effectuer, on peut sélectionner certains points de fonctionnement d'apprentissage et certains jeux de dispersion. On choisira de préférences des configurations pour lesquelles l'influence sur les émissions de polluants sont les plus importantes, afin, par la suite, d'être à même de corriger de tels cas.  
 10 Pour ce faire on pourra prévoir, de façon connue, la mise en place de plans d'expérience.

Dans une étape suivante, pour chaque point de la cartographie d'influence, chacun correspondant à un point de fonctionnement d'apprentissage du moteur et un jeu de dispersions, on détermine les  
 15 écarts aux mesures de référence, i.e. la différence entre les signaux de mesure théoriques audit point de fonctionnement (cf. cartographie de référence), et les signaux de mesure obtenus enregistrés dans la cartographie d'influence.

Dans une étape suivante, on élabore, une cartographie de  
 20 correction pour chaque élément d'exécution, ladite cartographie de correction déterminant les instructions de correction pour ledit élément d'exécution, et ce pour des couples point de fonctionnement d'apprentissage/jeu d'écarts aux mesures théoriques. Pour ce faire, pour chaque couple point de fonctionnement d'apprentissage/jeu  
 25 d'écarts aux mesures de référence, on détermine dans la cartographie d'influence quel est le jeu de dispersion qui correspond, pour en déduire les instructions de corrections à apporter, qui peuvent simplement correspondre au jeu de dispersion.

Néanmoins, il peut exister pour un couple point de  
 30 fonctionnement d'apprentissage/jeu d'écarts aux mesures théoriques

plusieurs jeux de dispersions correspondants. Dès lors, il existe plusieurs solutions de combinaisons de corrections appliquées à un ou plusieurs éléments d'exécution pouvant être envisagées. Il est  
 5 avantageux de choisir explicitement, pour chaque couple point de fonctionnement du moteur/jeu d'écarts aux mesures théoriques, quelle est la correction à apporter. Pour ce faire, on pourra utiliser d'autres critères déterminants. Par exemple, on pourrait choisir comme critère la combinaison de correction aboutissant à la consommation de carburant la moins importante. On pourrait prévoir d'autres critères.  
 10 On pourrait également prévoir un algorithme apte à choisir un jeu de corrections parmi plusieurs jeux envisageables, en fonction de critères déterminés, que ce soit pour la mise au point, ou en temps réel, à l'aide d'un module embarqué.

Ensuite, lorsque les cartographies de correction ont été  
 15 établies, elles sont enregistrées dans le module de correction 37 (fig. 2). Les cartographies de référence sont enregistrées dans les modules de cartographies de référence 34, 38 (fig. 2.).

En fonctionnement, à un point de fonctionnement du moteur à combustion interne, on détermine les écarts aux mesures théoriques  
 20 pour les capteurs de référence. On obtient ainsi le jeu d'écarts aux mesures théoriques, et on retrouve dans les cartographie de correction les instructions de correction à appliquer à chaque élément d'exécution de fonction élémentaires concerné.

On a décrit un mode de réalisation dans lequel les signaux de  
 25 mesure de référence sont une teneur des gaz d'échappement en oxydes d'azote et une teneur en oxygène des gaz d'échappement. Bien entendu, on pourrait prévoir d'utiliser d'autres signaux de mesure de référence, seuls ou en combinaison. L'augmentation d'un nombre de signaux de mesure de référence peut permettre de mieux différencier



les différents cas de figure de dispersion en fonction d'un point de fonctionnement et d'un jeu d'écart.

5 Par ailleurs, l'invention n'est pas limitée aux cas où les instructions de correction concernent des actionneurs. Les instructions de corrections peuvent être appliquées à des capteurs pour compenser ou corriger un signal de mesure qui apparaît erroné. Les instructions de commande peuvent notamment s'appliquer aux capteurs de référence.

10 L'invention n'est pas non plus limitée au mode de réalisation décrit auparavant. La commande et le contrôle d'un moteur à combustion interne impliquent de nombreux éléments d'exécution autres que ceux cités à titre d'exemple nullement limitatif et pouvant être utilisés dans un procédé selon l'invention.

15 Grâce à l'invention, on obtient un procédé de commande d'éléments d'exécution de fonctions élémentaires d'un moteur à combustion interne permettant de compenser et corriger des dispersions d'origine ou dues au vieillissement, et pouvant perturber un fonctionnement du moteur ou d'organes associé, et notamment les émissions de polluant.

## REVENDEICATIONS

1. Procédé de commande d'éléments d'exécution de fonctions élémentaires de moteurs à combustion interne (2), dans lequel on commande des éléments (11, 16, 19, 21, 27-31) à partir de signaux de mesure fournis par des capteurs (27-31), caractérisé par le fait que l'on détermine des signaux théoriques devant être fournis par des capteurs de référence (27, 28, 29) au point de fonctionnement actuel du moteur, on détermine des écarts entre les signaux théoriques et les signaux mesurés par les capteurs de référence (27, 28, 29), et on élabore des instructions de correction de signaux pour des éléments (11, 16, 19, 21, 27-31) en fonction des écarts déterminés.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'au moins un capteur de référence est une sonde à oxygène (27, 28) disposées sur la ligne d'échappement (4) du moteur à combustion interne (2).

3. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait qu'au moins un capteur de référence est une sonde à oxyde d'azote (29) disposées sur la ligne d'échappement (4) du moteur à combustion interne (2).

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'un point de fonctionnement du moteur (2) peut être déterminé en fonction d'un régime du moteur et d'une charge de moteur, et d'une température de liquide de refroidissement du moteur.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'on détermine les signaux de mesure théoriques devant être fournis par un capteur de référence à partir d'une cartographie ou table de référence établie préalablement pour des points de fonctionnement déterminés.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les instructions de correction de signaux de commande d'un élément sont déterminées à partir d'une cartographie ou table de correction établie préalablement, pour des points de fonctionnement déterminés.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l'on filtre un signal d'écart entre des signaux des mesure théoriques et des signaux de capteurs mesurés, avant de déterminer des instructions de correction, pour augmenter un temps de réaction ou d'application d'instructions de correction.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'au moins un élément d'exécution est choisi parmi : une vanne de recirculation des gaz d'échappement (16), un injecteur (19), une électrovanne de géométrie de turbine de dispositif de turbo (48), un capteur de pression (30) dans une rampe commune (18) d'alimentation en carburant, un capteur de débit (31) dans une ligne d'alimentation en air ou un papillon d'admission d'air (11), ou un capteur de pression (51) dans un collecteur d'admission (9).

9. Ensemble d'entraînement comprenant un moteur à combustion interne (2) et des éléments (11, 16, 19, 21, 27-31) d'exécution de fonctions élémentaires associés par lesquels des capteurs de références (27, 29), et une unité de commande (6), caractérisé par le fait que l'unité de commande (6) comprend des moyens (34, 35, 38, 39) pour comparer des signaux de mesures issus des capteurs de référence à des signaux de mesure théoriques au point de fonctionnement du moteur, et des moyens (37) pour déterminer des instructions de correction de signaux pour des éléments d'exécution en fonction d'un écart entre les signaux de mesures issus des capteurs de référence et les signaux de mesure théoriques.

10. Véhicule automobile comprenant un ensemble d'entraînement selon la revendication 9.

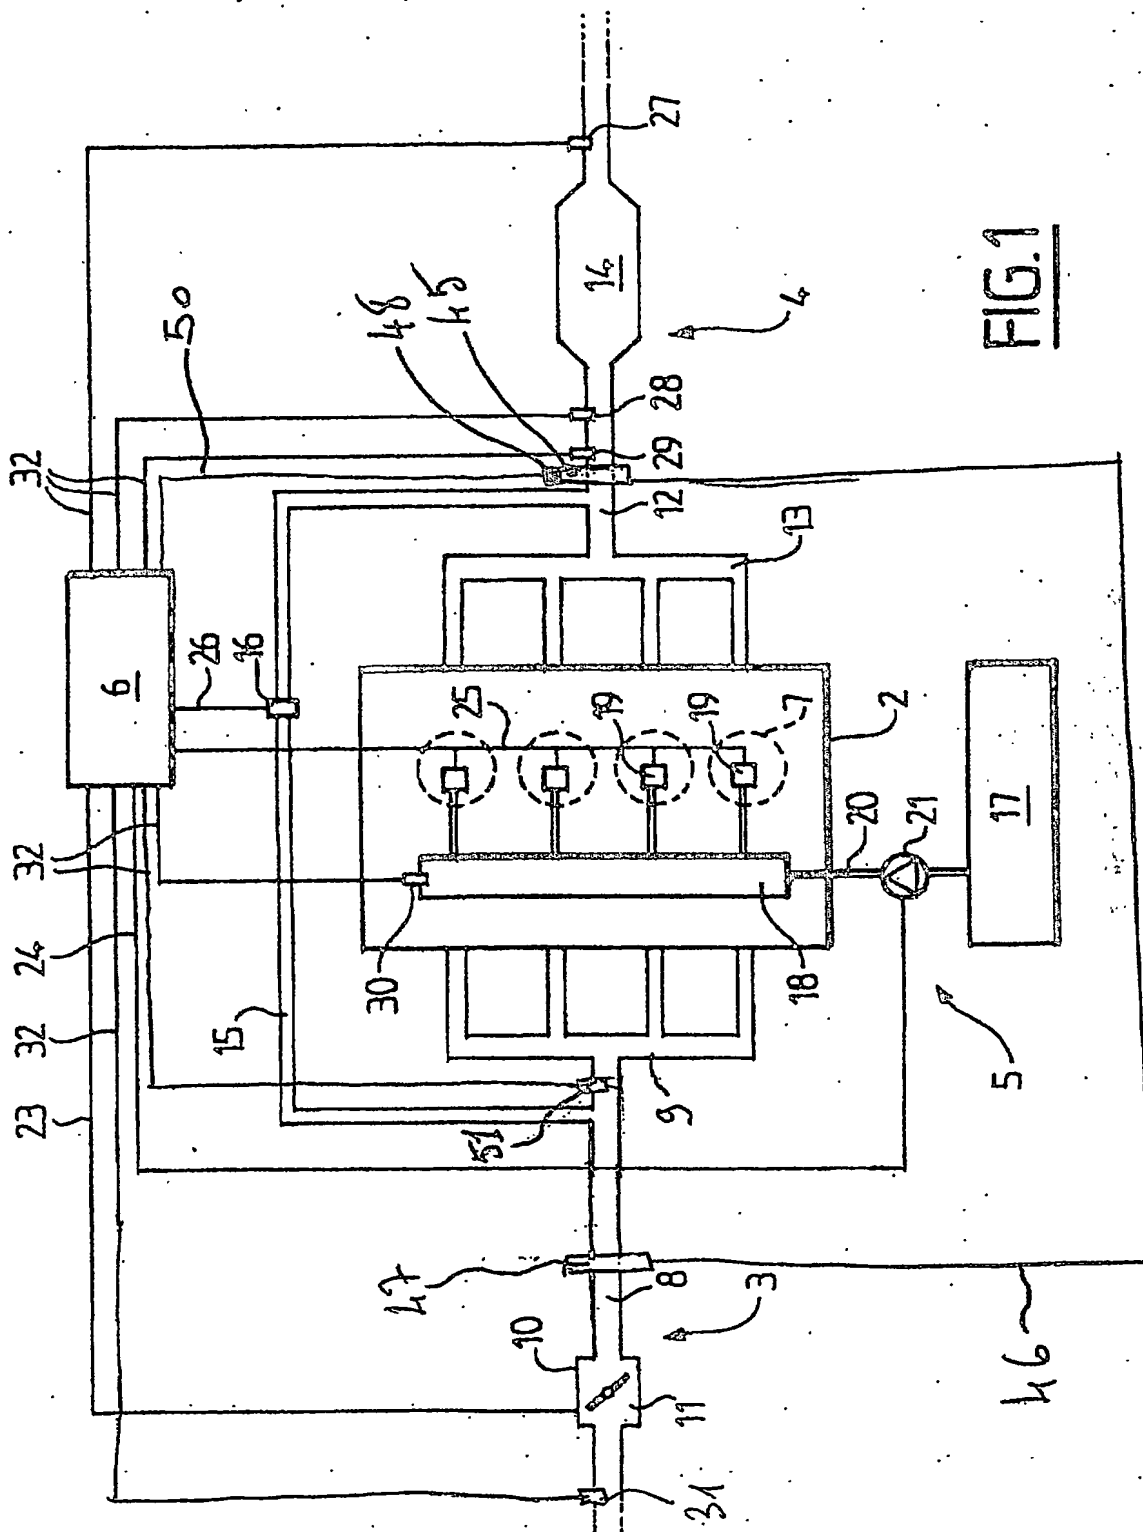


FIG. 1



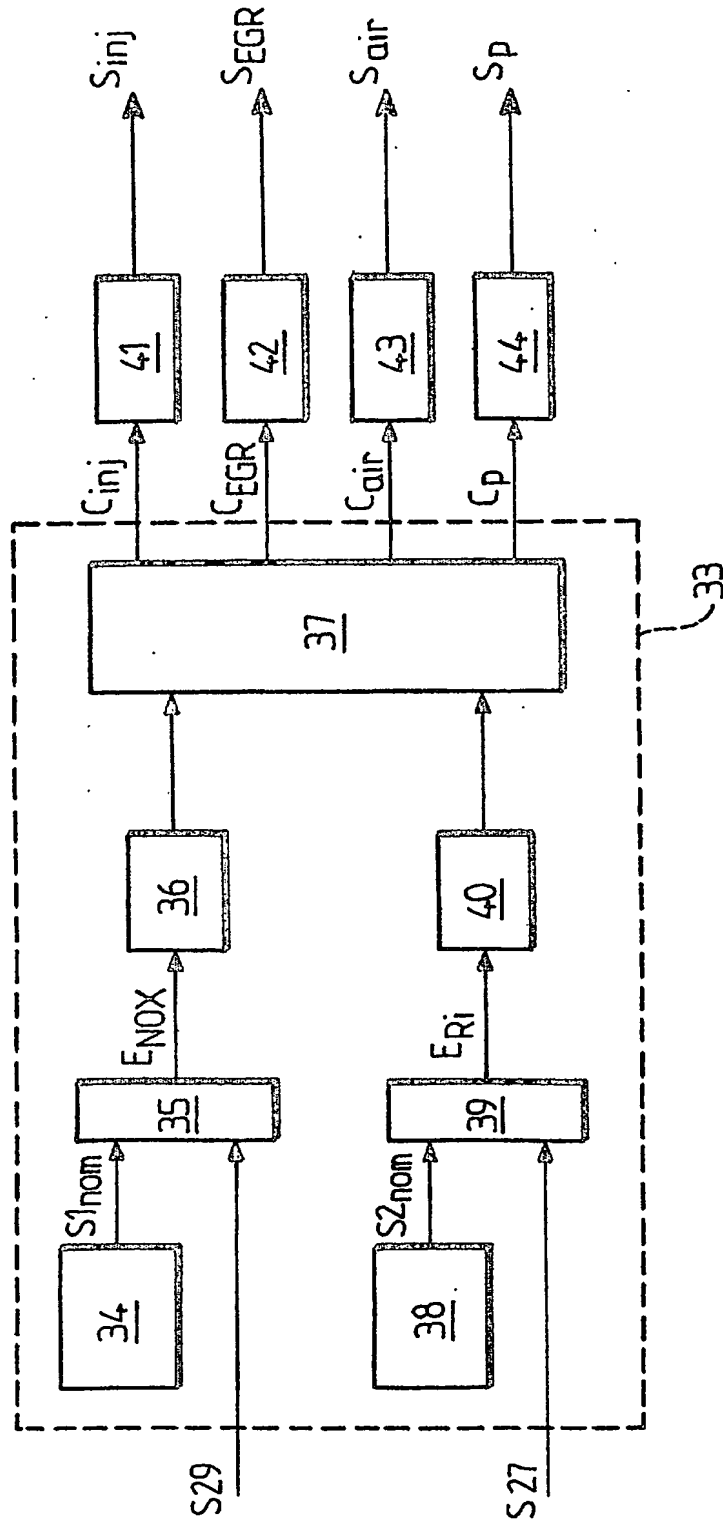


FIG. 2

2/2

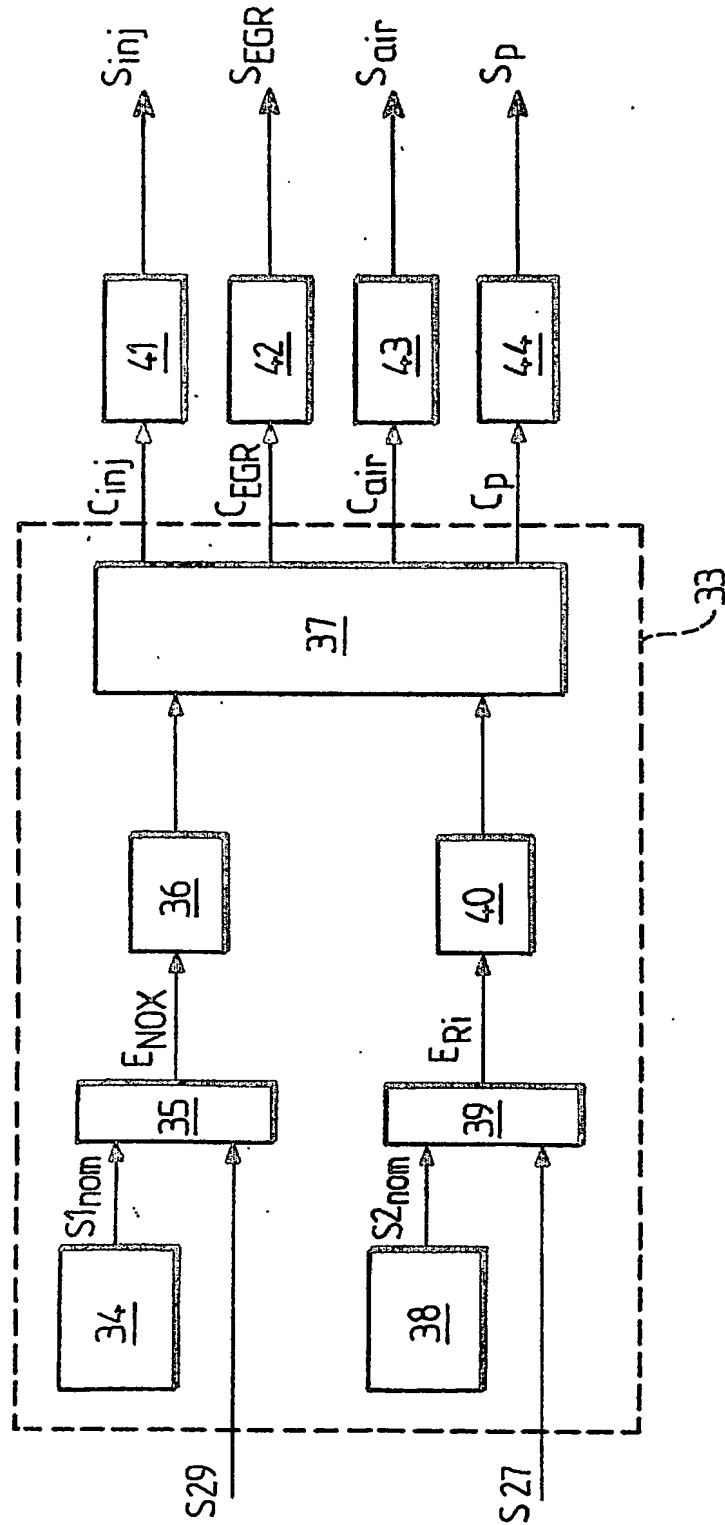


FIG. 2



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235'03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.../2...

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

09 113 97 270 21

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B 02/2433FR-NC
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0216128
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
Procédé de commande d'éléments d'exécution de fonctions élémentaires de moteur à combustion interne.		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
Société par actions simplifiée dite RENAULT s.a.s		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1 Nom		DANEAU
Prénoms		Marc
Adresse	Rue	78 rue Danjou
	Code postal et ville	91210 BOULOGNE-BILLANCOURT
Société d'appartenance (facultatif)		
2 Nom		DIONNET
Prénoms		Bernard
Adresse	Rue	6 rue du Tour de Ville
	Code postal et ville	91115 MORIGNY-CHAMPIGNY
Société d'appartenance (facultatif)		
3 Nom		GRUSON
Prénoms		Xavier
Adresse	Rue	38 rue de la Fédération
	Code postal et ville	75015 PARIS
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (S) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		Paris, le 18 Décembre 2002  Axel CASALONGA, bm 9210441 Conseil en Propriété Industrielle

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.  
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.





# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



### DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2../2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 270001



Vos références pour ce dossier (facultatif) B 02/2433FR-NC

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

02/16128

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Procédé de commande d'éléments d'exécution de fonctions élémentaires de moteur à combustion interne.

LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société par actions simplifiée dite RENAULT s.a.s

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :

1	Nom	PELLETIER
	Prénoms	Philippe
Adresse	Rue	21, rue de Verdun
	Code postal et ville	91510 LARDY
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S)

DU (DES) DEMANDEUR(S)

OU DU MANDATAIRE

(Nom et qualité du signataire)

Paris, le 18 Décembre 2002

Axel CASALONGA, -bm-92 1044 i

Conseil en Propriété Industrielle

PCT Application  
PCT/FR2003/003694



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**